升 降 拉 篮 安 装 说 明 书





⚠注意 重要提示:为了保证轨道的顺畅使用和防止拉篮腐蚀,请在橱柜台面完全安装完成后再安装导轨和拉篮,以免木屑、粉末等杂质掉入导轨、污损篮体。

注意:

1、安装前请仔细阅读安装说明书。

2、本说明书适用吊柜升降拉篮，产品以实物为准,恕不另行通知。

配 件 清 单


篮体	门板安装卡	装饰盖L/R	ST4*16沉头自攻螺丝
1 PCS	2 PCS	2 PCS	20 PCS
			
可选带灯、不带灯			

安装步骤一:

1.1安装垫块或预设定孔位

按图示，将安装垫块放置于柜体左右两侧

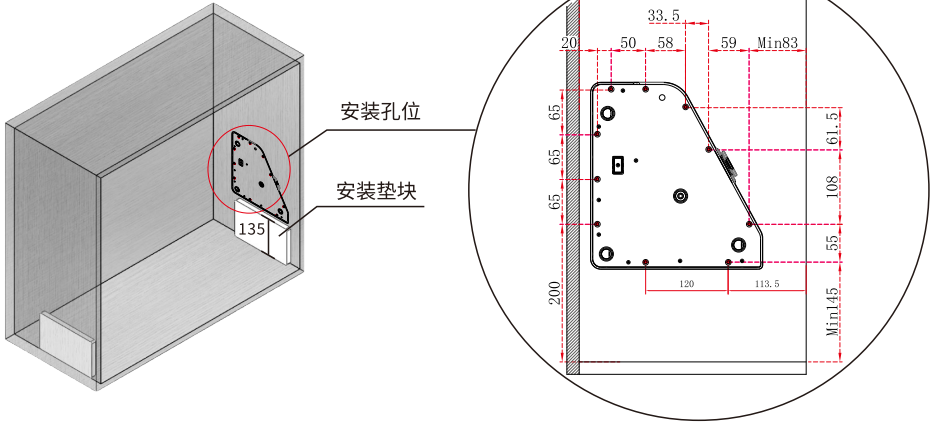注:先将柜体安装在墙上，再装产品



安装步骤二:

2.1升降机安装

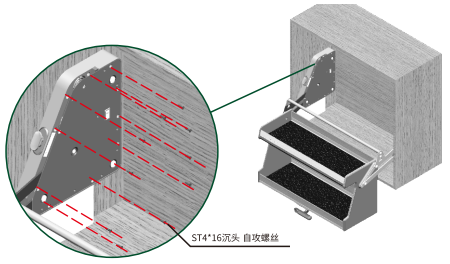
按图示，将产品放置于柜体内的安装垫块上，篮体距前MIN45，左右一样



安装步骤三:

3.1升降机固定安装


按图示，把篮体下拉，对准位置用ST4*16沉头自攻螺丝将产品固定在柜体侧板上,左右相同



安装步骤四:

4.1安装装饰盖

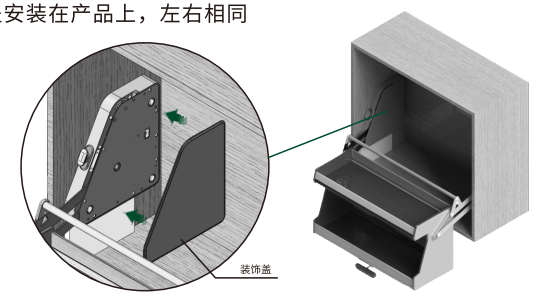按图示，将装饰盖安装在产品上，左右相同



安装步骤五:

5.1力度调节

如图所示，两侧按钮拉出为正常状态(承重3-6KG)，

任意按压一侧承重增加3KG两侧同时按下承重12KG(可悬停)，

注:力度调节按钮需推回到位后做调节，下拉后调节无效。

