







安装说明书

一. 配件清单

A-内框架 1套 	B-外框架 1套 	C-底盖 1套 	D -长导槽1个 	E-框架连接塑料件 2个 	F-2颗  M8*35
G-内框架滑轮部件 1套 	H-上下框架连接件 1套 	J-滑轨安装模板 1个 	K-垫片 2个 		
L-6颗 M4*12	M -连接杆2套 	N-15颗 ST4*16	O-4颗 ST4*20		
P-M5*12螺钉 4颗 	Q-转动杆连接塑料件4颗 	R-导柱件 2pcs 	S-门板导槽 2套 	T-大蓝 N 个 	U-小蓝 N 个 

(2). 适合柜体

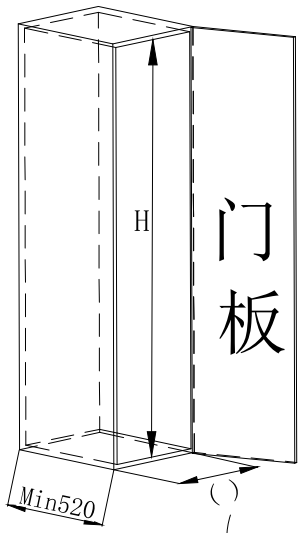

最小值414mm 适用于450柜体
最小值564mm 适用于600柜体


二. 产品适配柜体尺寸(mm)


(1). 产品尺寸

适配柜体(mm)	产品尺寸(W*D*H)	“n”数量	备注
450	406*513*575	2	左右柜体通用
	406*513*1251	4	
	406*513*1535	5	
	406*513*1855	6	
600	556*513*575	2	
	556*513*1215	4	
	556*513*1535	5	
	556*513*1855	6	

三. 安装步骤 安装示意图以左开为例

(1). 安装模板预打滑轨安装孔

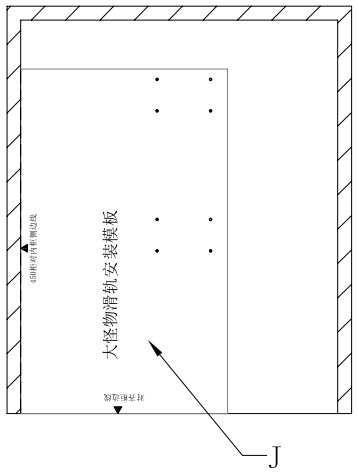


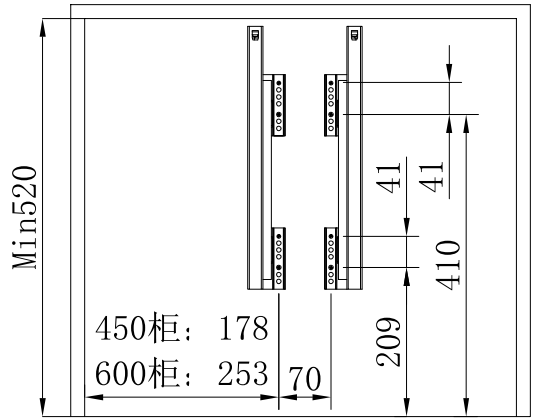


安装说明书

(2).配件组装示意图:


1 内框架安装

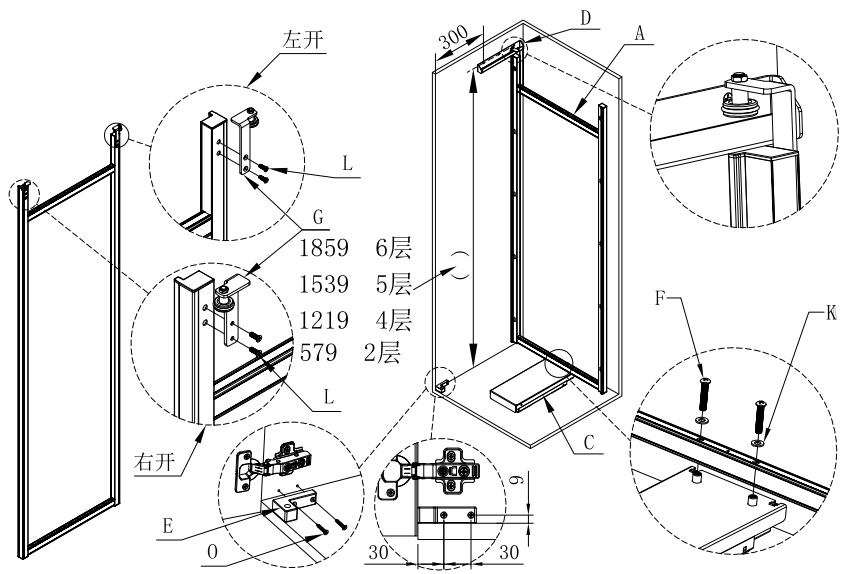


3 外框架安装

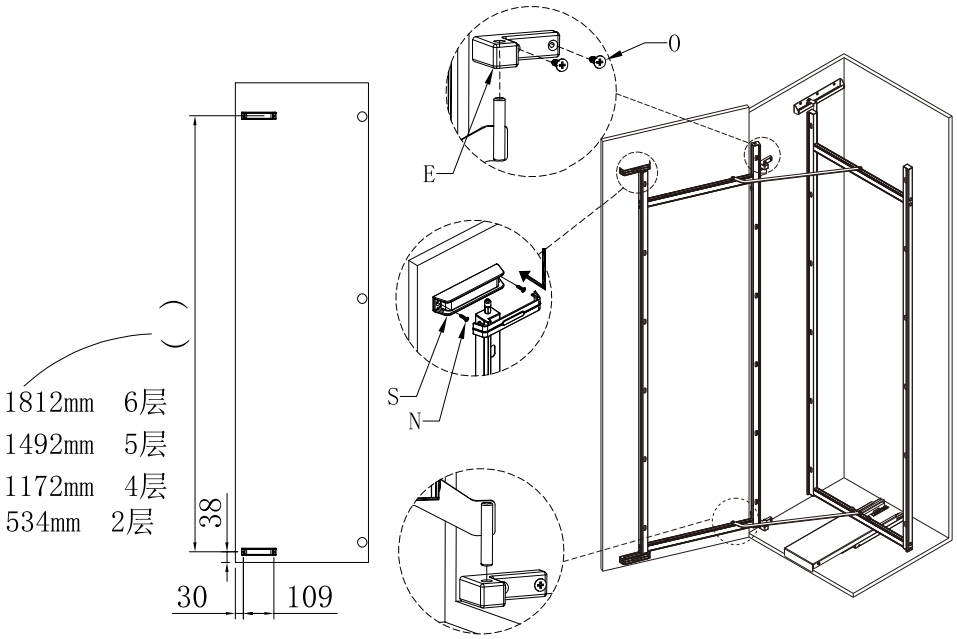

2 外框架安装上下连接件和导柱件

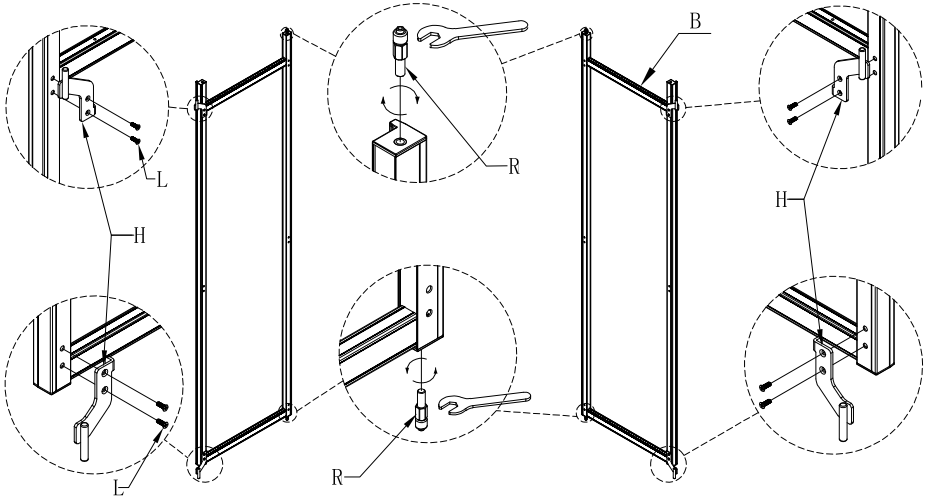

(3) 安装连杆，挂上篮体，安装完成

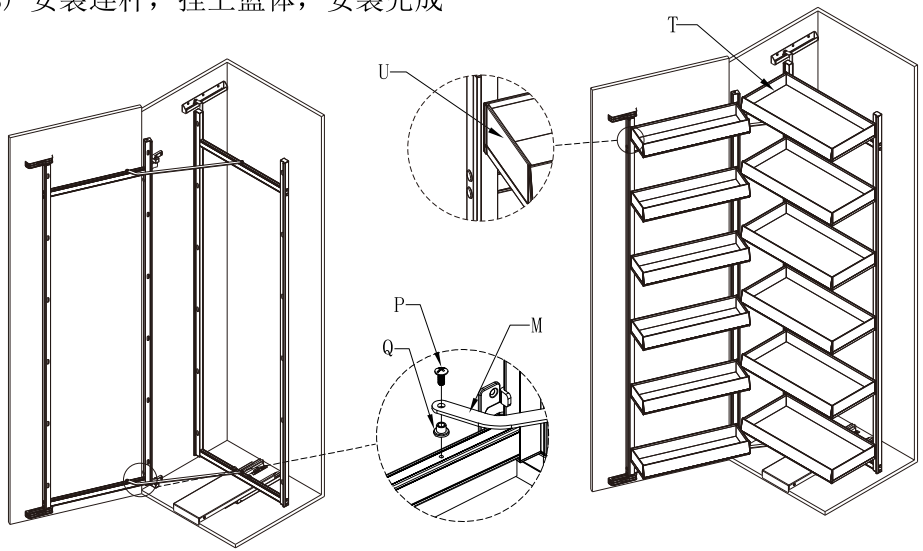

*先装连接杆(两层篮，连接杆只装下端），再挂篮体，**推拉**顺畅，完成安装